


# LUJABETONIN NIPPUSIDE- PAINOT



*Nippusidepaino 40 mm putkelle, 3,4 kg*

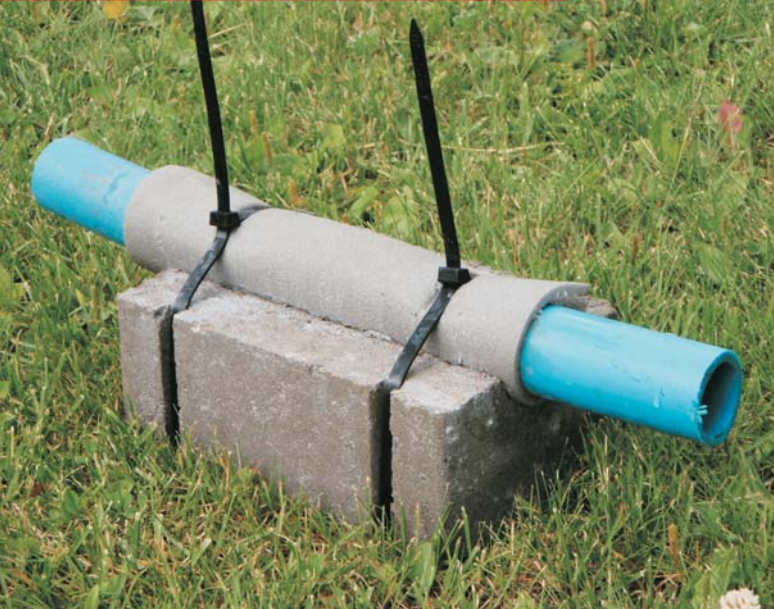

*Nippusidepaino 50 ja 63 mm putkille, 6,8 kg*

Lujabetoni Oy:n nippusidepainot on suunniteltu kaikenlaisten putkien vesistöihin upottamista varten. Käyttökohteita ovat mm. maalämpö-, vesijohto- ja viemäriputket.

Putki mm	Paino ilmassa kg	lavalla kpl	Painojen välinen etäisyys m 100% painotuksella
40	3,4	320	2,44
50	6,8	160 paria	3,13
63	6,8	160 paria	1,92

Painon mukana toimitetaan pehmuste ja kaksi nippusidettä. 50 ja 63 mm painot asennetaan vastakkain.

Tarvittava painotus määritellään suunnitelmassa asennuspaikan olosuhteiden, putkijohdon käyttötarkoituksen ja sen toiminnan perusteella. Painotuksen määrä, muoto ja laatu valitaan siten, että putkijohto asettuu vesistön pohjalle jännityksettömään tilaan.

Paino ei saa hiertää putkea. Painon mukana toimitettava pehmuste laitetaan painon ja putken väliin. Nippusiteet kannattaa kiristää pihdeillä.

**Painojen liukumisen estäminen on varmistettava ankkuroimalla asennusvaiheessa painot toisiinsa pituussuunnassa riittävän lujan nailonköyden tms. avulla.**

*Valmistamme myös puukiilapainoja 30 - 1125 mm putkille.*

*Päällystekivet ja muurikivet projektikohteisiin toimitettuna.*

*Tuotevalikoimastamme löydät myös sopivat harkot anturasta väliseiniin: muurattavina- ja valubarkkoina, myös matalaenergia-ratkaisuna sekä erilaiset kunnallistekniset tuotteet, kuten pylväsjalustat, kaivonrenkaat ja veneluiskaelementit.*

*Palveluksessasi on vahvin betoniosaaja.  
Ollaan yhteydessä!*

**MYynti**



Myyntipäällikkö  
JUKKA  
SAVONSALMI  
VIEREMÄ  
gsm 044 585 2265



Tehdaspäällikkö  
RAUNO  
GRANQVIST  
VIEREMÄ  
gsm 044 585 2260

*etunimi.sukunimi@luja.fi*

**Lujabetoni**  
VAHVIN BETONIOSAAJA  
[www.lujabetoni.fi](http://www.lujabetoni.fi)